



PREISLISTE 2019
PRICE LIST 2019

Symbole Symbols

	LED wechselbar LED changeable
	Leuchte dimmbar light dimmable
	Leuchte fokussierbar light focusable
	Lichtstrom (Lumen) luminous flux (lumen)
	Farbtemperatur (Kelvin) color temperature (kelvin)
	Systemleistung (Watt) system power (watt)
	Spannung (Volt) voltage (volt)
	Farbwiedergabeindex color rendering index
	Schutzart protection class
	Neuer Artikel (evtl. längere Lieferzeit) new article (delivery period might be longer)
	Akkuleuchte accumulator light
	Speditionsleuchte (extra Kosten beachten) forwarding light (consider additional costs)
	Energieeffizienz efficiency class

Designpreise Design Prices



ATHENE	Seite 06
A-BDL	Seite 08
A-MDL	Seite 09
A-AL	Seite 10
A-EL 	Seite 10
A-BWL	Seite 11
A-ATL 	Seite 11
A-2WS 	Seite 12
A-BS 	Seite 12
A-HWL	Seite 12
A-SDL	Seite 13
A-SPL	Seite 13
A-BPL	Seite 14
A-MPL	Seite 14
A-3DL 	Seite 15
A-6DL	Seite 15
A-PDL 	Seite 16
A-2PDL 	Seite 17
A-3PDL 	Seite 17
A-PPL 	Seite 18
A-2PPL 	Seite 19
A-3PPL 	Seite 19
A-SL	Seite 20
A-6SL	Seite 20
A-BSL	Seite 21
A-ABSL	Seite 21
LÄ-A	Seite 22
RI-A	Seite 22
BO-A	Seite 23
A-HSL	Seite 23
A-3HSL	Seite 23
A-KL	Seite 24
A-WL	Seite 24
A-TL	Seite 25
A-ML 	Seite 25
KI-A	Seite 26
EI-A	Seite 26
DR-A	Seite 27
AI-A	Seite 27

ZEUS	Seite 28
Z-BDL	Seite 30
Z-MDL	Seite 31
Z-AL	Seite 32
Z-EL 	Seite 32
Z-BWL 	Seite 33
Z-ATL 	Seite 33
Z-KL	Seite 34
Z-WL	Seite 34
Z-TL	Seite 35
Z-ML 	Seite 35
KI-Z	Seite 36
EI-Z	Seite 36
DR-Z	Seite 37
AI-Z	Seite 37
Z-PDL 	Seite 38
Z-3PDL 	Seite 39

YLUX	Seite 40
Y-SL	Seite 42
Y-ASL	Seite 42
Y-3SL	Seite 43
Y-BS	Seite 43
Y-BDL	Seite 44
Y-BDS	Seite 44
Y-MDS	Seite 45
Y-ES	Seite 45
Y-BPL	Seite 46
Y-MPL	Seite 47
Y-PDS 	Seite 48
Y-2PDS 	Seite 49
Y-3PDS 	Seite 49
Y-PPL 	Seite 50
Y-2PPL 	Seite 51
Y-3PPL 	Seite 51
Y-SDS	Seite 52
Y-SDL	Seite 52
Y-SPL	Seite 53
LÄ-Y	Seite 54
RI-Y	

A-BDL



Typ
Wand-/Deckenleuchte mit Leuchtkopf und Sockel aus massivem Aluminium
/// 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik
/// robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug

type
wall/ceiling light with lamp and base made of solid aluminium /// glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam /// strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating

Montage
Netzteil innerhalb Sockel /// Montage über Unterputzdose optional mit Adapterteller möglich /// Montage mehrerer Leuchten in Reihe durch Verbindungswellen möglich

installation
transformer inside base /// optional flush-mounting installation by counting plate /// row connection of several lights with connecting shafts

Dimmung
wahlweise phasendimmbar oder mit Tastdimmer am Sockel

dimming
optional phase-cut dimming or with base dimmer switch

Abmessung
BDL1: Länge bis 35 cm / Flexwelle 15 cm / Sockel Ø 6,5 cm / Kopf Ø 6,5 cm
BDL2: Länge bis 65 cm / Flexwelle 45 cm / Sockel Ø 6,5 cm / Kopf Ø 6,5 cm

dimension
BDL1: length up to 35 cm / flex 15 cm / base Ø 6,5 cm / head Ø 6,5 cm
BDL2: length up to 65 cm / flex 45 cm / base Ø 6,5 cm / head Ø 6,5 cm

Lieferung
inkl. Netzteil, Schrauben

delivery
incl. transformer, screws

		EUR	+19%
A-BDL1-P	phasendimmbar phase-cut dimming	301,68	359,00
A-BDL1-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	318,49	379,00
A-BDL2-P	phasendimmbar phase-cut dimming	318,49	379,00
A-BDL2-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	335,29	399,00
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+42,02	+50,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+42,02	+50,00
-KSO	Kopf und Sockel in Sonderfarbe head and base in special color	+126,05	+150,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz R		

A-AL



Typ
Aufbauleuchte mit Leuchtkopf und Sockel aus massivem Aluminium /// 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik /// robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug

Montage
Netzteil außerhalb Sockel (nur von hinten montierbar, Netzteil passt nicht durch Montageöffnung)

Dimmung
wahlweise phasendimmbar oder mit Tastdimmer am Sockel

Abmessung
AL1: Länge bis 35 cm / Flexwelle 15 cm / Sockel Ø 6 cm / Kopf Ø 6,5 cm
AL2: Länge bis 65 cm / Flexwelle 45 cm / Sockel Ø 6 cm / Kopf Ø 6,5 cm

Lieferung
inkl. Netzteil, Schrauben

type
buildup light with lamp head and base made of solid aluminium /// glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam /// strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating

installation
transformer outside base (only backside installation, transformer doesn't fit through installation hole)

dimming
optional phase-cut dimming or with base dimmer switch

dimension
AL1: length up to 35 cm / flex 15 cm / base Ø 6 cm / head Ø 6,5 cm
AL2: length up to 65 cm / flex 45 cm / base Ø 6 cm / head Ø 6,5 cm

delivery
inkl. transformer, screws

		EUR	+19%
A-AL1-P	phasendimmbar phase-cut dimming	284,87	339,00
A-AL1-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	301,68	359,00
A-AL2-P	phasendimmbar phase-cut dimming	301,68	359,00
A-AL2-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	318,49	379,00
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+42,02	+50,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+42,02	+50,00
-KSO	Kopf und Sockel in Sonderfarbe		

A-2WS

A+LED

900lm

2700K

90CRI

IP43

DIMMBAR

NEW

Typ Doppelter Wandstrahler aus massivem Aluminium /// 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik	type double wall spotlight with lamp head and base made of solid aluminium /// glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam	
Montage Netzteil innerhalb Strahler	installation transformer inside base	
Dimmung phasendimmbar	dimming phase-cut dimming	
Abmessung Höhe 24 cm / Sockel Ø 6 cm / Kopf Ø 7 cm	dimension height 24 cm / base Ø 6 cm / head Ø 7 cm	
Lieferung inkl. Netzteil, Schrauben	delivery incl. transformer, screws	
		EUR +19%
A-2WS	419,33	499,00
-K...	Korpus in P = poliert S = schwarz W = weiß G = gold corpus in P = polished S = black W = white G = gold	
-S...	Sockel und Kopf P = poliert S = schwarz W = weiß G = gold base and head P = polished S = black W = white G = gold	

A-BS

A+LED

600lm

2700K

90CRI

IP43

DIMMBAR

NEW

Typ Bodenstrahler aus massivem Aluminium /// 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik	type floor spotlight with lamp head and base made of solid aluminium /// glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam	
Dimmung Tastdimmer am Rohr	dimming base dimmer switch	
Abmessung Höhe 13,5 cm / Kopf Ø 7 cm	dimension height 13,5 cm / head Ø 7 cm	
Lieferung inkl. Steckernetzteil	delivery incl. plug transformer	
		EUR

A-BPL

Typ Pendelleuchte mit Leuchtkopf und Sockel aus massivem Aluminium /// 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik /// flexible Pendelleitung mit farbigem Textilüberzug	type pendant light with lamp head and base made of solid aluminium /// glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam /// flexible pendant lead with colored textile coating
Montage Netzteil innerhalb Sockel /// Montage über Unterputzdose optional mit Adapterteller möglich /// Montage mehrerer Leuchten in Reihe durch Verbindungswellen möglich	installation transformer inside base /// optional flush-mounting installation by counting plate /// row connection of several lights with connecting shafts possible
Dimmung phasendimmbar	dimming phase-cut dimming
Abmessung Pendel max. 300 cm / Sockel Ø 6,5 cm / Kopf Ø 6,5 cm	dimension pendant max. 300 cm / base Ø 6,5 cm / head Ø 6,5 cm
Lieferung inkl. Netzteil, Schrauben	delivery incl. transformer, screws

		EUR	+19%
A-BPL-P		293,28	349,00
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+42,02	+50,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+42,02	+50,00
-KSO	Kopf und Sockel in Sonderfarbe head and base in special color	+126,05	+150,00
-PT...	Pendelkabel Textil S = schwarz R = rot W = weiß pendant lead textile S = black R = red W = white		
-PSO	Pendelkabel Textil Sonderfarbe Aufpreis je Pendel pendant lead textile special color additional charge each pendant	+42,02	+50,00
FS-050	50 cm Verbindungswelle 230V 50 cm connecting shaft 230V	42,02	50,00
FS-100	100 cm Verbindungswelle 100 cm connecting shaft	63,02	75,00
FS-150	150 cm Verbindungswelle 230V 150 cm connecting shaft 230V	84,03	100,00
MB-100	Montageteller Ø 10 cm (zur Montage über Unterputzdose) counting plate Ø 10 cm (for flush-mounting installation)	33,61	40,00
SO-Ø65x35			

A-PDL

A+LED

600lm

2700K

90CRI

IP43

DIMMBAR

NEW

Typ Schienen-Flexarmleuchte mit Leuchtkopf aus massivem Aluminium /// 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik /// robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textil-überzug /// Lichtschiene aus massivem Eichenholz zur stufenlos verstellbaren Aufnahme von 1–3 Leuchten	type track flex ceiling light with lamp head made of solid aluminium /// glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam /// strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating /// light track in massive oak wood for 1–3 infinitely adjustable lights
Montage Netzteil innerhalb Schiene	installation transformer inside track
Dimmung phasendimmbar	dimming phase-cut dimming
Abmessung PDL1: Länge max. 35 cm / Flexwelle 15 cm / Kopf Ø 6,5 cm PDL2: Länge max. 65 cm / Flexwelle 45 cm / Kopf Ø 6,5 cm Schiene: L120 x B50 x H40 cm	dimension PDL1: length max. 35 cm / flex 15 cm / head Ø 6,5 cm PDL2: length max. 65 cm / flex 45 cm / head Ø 6,5 cm track: L120 x W50 x H40 cm
Lieferung inkl. Netzteil, Schrauben	delivery inkl. transformer, screws

		EUR	+19%
A-PDL1		192,47	229,00
A-PDL2		209,24	249,00
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+42,02	+50,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+42,02	+50,00
-KSO	Kopf und Sockel in Sonderfarbe head and base in special color	+126,05	+150,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz R = rot A = anthrazit W = weiß G = grün U = braun B = blau flexible shaft textile S = black R = red A = anthracite W = white G = green U = brown B = blue		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe / Welle kürzen / Welle verlängern (auf max. 100 cm), Aufpreis je Welle flexible shaft in special color / to cut short / to extend (max. 100 cm), extra charge each flex	+42,02	+

A-PPL



NEW

Typ Schienen Pendelleuchte mit Leuchtkopf aus massivem Aluminium /// 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik /// flexible Pendelleitung mit farbigem Textilüberzug /// Lichtschiene aus massivem Eichenholz zur stufenlos verstellbaren Aufnahme von 1–3 Leuchten	type track pendant light with lamp head made of solid aluminium /// glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam /// flexible pendant lead with colored textile coating /// light track in massive oak wood for 1–3 infinitely adjustable lights
Montage Netzteil innerhalb Schiene	installation transformer inside track
Dimmung phasendimmbar	dimming phase-cut dimming
Abmessung Pendel max. 300 cm / Kopf Ø 6,5 cm Schiene: L120 x B50 x H40 cm	dimension pendant max. 300 cm / head Ø 6,5 cm track: L120 x W50 x H40 cm
Lieferung inkl. Netzteil, Schrauben	delivery incl. transformer, screws


		EUR	+19%
A-PPL		209,24	249,00
-KA	Kopf in Alu head in alu		
-KS	Kopf in schwarz head in black	+21,01	+25,00
-KW	Kopf in weiß head in white	+21,01	+25,00
-KSO	Kopf in Sonderfarbe head in special color	+63,02	+75,00
-PT...	Pendelkabel Textil S = schwarz R = rot W = weiß pendant lead textile S = black R = red W = white		
-PSO	Pendelkabel Textil Sonderfarbe Aufpreis je Pendel pendant lead textile special color additional charge each pendant	+42,02	+50,00
HS-120-H	Lichtschiene 120 cm aus massivem Eichenholz, inkl. Netzteil für 1–3 Leuchten light track 120 cm in massive oak wood, incl. transformer for 1–3 lights	378,15	450,00
HS-120-W	Lichtschiene 120 cm aus massivem Eichenholz weiß lackiert, inkl. Netzteil für 1–3 Leuchten light track 120 cm in massive oak wood painted white, incl. transformer for 1–3 lights	420,17	500,00
HS-SON	Lichtschiene in Sonderlänge, max. 150 cm, Preis pro Meter, inkl. Netzteil für 1–3 Leuchten light track in special length, max. 150 cm, price per metre, incl. transformer for 1–3 lights	504,20	600,00
HS-SON	Lichtschiene in		

Y-BPL



Typ Pendelleuchte mit Leuchtkopf aus massivem Aluminium /// 50–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik /// flexible Pendelleitung mit farbigem Textilüberzug /// Sockel aus poliertem Beton	type pendant light with lamp head made of solid aluminium /// glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam /// flexible pendant lead with colored textile coating /// base made of polished concrete
Dimmung wahlweise phasendimmbar / Drehdimmer am Leuchtkopf / DALI	dimming optional phase-cut dimming / rotary dimmer switch / DALI
Montage Netzteil innerhalb Sockel /// Montage über Unterputzdose möglich	installation transformer inside base /// flush-mounting installation possible
Abmessung Pendel max. 300 cm / Kopf Ø 9 cm / Sockel Ø 15 cm	dimension pendant max. 300 cm / head Ø 9 cm / base Ø 15 cm
Lieferung inkl. Netzteil, Schrauben	delivery incl. transformer, screws

		EUR	+19%
Y-BPL-P	phasendimmbar phase-cut dimming	503,36	599,00
Y-BPL-S	Drehdimmer am Leuchtkopf rotary lamp-head dimmer	503,36	599,00
Y-BPL-D	DALI	503,36	599,00
-K...	Kopf in P = poliert SM = schwarz matt SG = schwarz glanz WM = weiß matt WG = weiß glanz head in P = polished SM = black SG = black glossy WM = white WG = white glossy		
-KSO	Kopf in Sonderfarbe head in special color	+126,05	+150,00
-PT...	Pendelkabel Textil S = schwarz R = rot W = weiß pendant lead textile S = black R = red W = white 		
-PSO	Pendelkabel Textil Sonderfarbe Aufpreis je Pendel pendant lead textile special color additional charge each pendant	+84,03	+100,00
-S...	Sockel in Beton G = grau W = weiß base in concrete G = grey W = white		




Y-SDS



Typ Deckenstrahler für 3-Phasenschiene mit Leuchtkopf und Sockel aus massivem Aluminium /// 50–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik		type ceiling spotlight for power track with lamp head made of solid aluminium /// glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam	
Dimmung wahlweise phasendimmbar / Drehdimmer am Leuchtkopf / DALI		dimming optional phase-cut dimming / rotary dimmer switch / DALI	
Abmessung Höhe 20 cm / Sockel Ø 6 x 15 cm / Kopf Ø 9 cm		dimension height 20 cm / base Ø 6 x 15 cm / head Ø 9 cm	
Lieferung inkl. Netzteil, 3-Phasenadapter		delivery incl. transformer, power rail adapter	

		EUR	+19%
Y-SDS-P	phasendimmbar phase-cut dimming	503,36	599,00
Y-SDS-S	Drehdimmer am Leuchtkopf rotary lamp-head dimmer	503,36	599,00
Y-SDS-D	DALI	503,36	599,00
-K...	Kopf in P = poliert SM = schwarz matt SG = schwarz glanz WM = weiß matt WG = weiß glanz head in P = polished SM = black SG = black glossy WM = white WG = white glossy		
-KSO	Kopf in Sonderfarbe head in special color	+126,05	+150,00



Y-SDL



Typ Deckenleuchte für 3-Phasenschiene mit Leuchtkopf und Sockel aus massivem Aluminium /// 50–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik /// höhenverstellbares Teleskoprohr mit Lederschlaufe	
---	--

KI-M



Typ

KIPPLING Bücherregal mit Einbaustrahler /// Leuchtkopf aus massivem Aluminium mit 100° Abstrahlwinkel /// Regal aus massivem Multiplexholz mit seidenmatt weißer Beschichtung

Dimmung

Handdimmer

Abmessung

Leuchtkopf: Ø 6 cm
Regal: L58 x B15 x H14 cm

Lieferung

inkl. 230 V Zuleitung mit Schukostecker, Schrauben

type

KIPPLING book shelf with downlight /// lamp head made of solid aluminium with 100° angle beam /// shelf made of massive multiplex wood with satin white surface finishing

dimming


hand dimmer switch

dimension

lamp head: Ø 6 cm
shelf: L58 x W15 x H14 cm

delivery

incl. 230 V power with schuko plug, screws

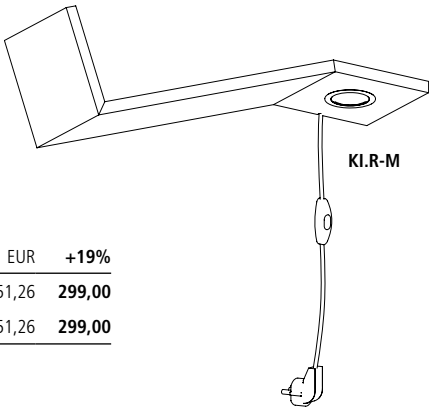

		EUR	+19%
KI.L-M	Leuchte links lamp left side	251,26	299,00
KI.R-M	Leuchte rechts lamp right side	251,26	299,00

AI-M



Typ

AICHINGER Bücherregal mit Einbaustrahler /// Leuchtkopf aus massivem Aluminium mit 100°

